



Libéré de la poussière


M-AIR-217-1400 – Unité de soufflage innovante et économique pour cartouches à filtre

De nombreux véhicules (bulldozers, tombereaux, chargeurs à roues, pelles rétrocaveuses, PL etc.) sont dotés de cartouches à filtre. Ces dernières permettent de filtrer l'air de combustion du moteur ou encore l'air destiné à la cabine du conducteur.

Ces véhicules interviennent dans les environnements suivants : carrières, usines à concassé, gravières, mines à ciel ouvert, exploitations souterraines, cimenteries, usines de béton, plâtreries, haut-fourneaux etc., ainsi que véhicules du secteur agricole, dans les entreprises de transport ...

L'on trouve également des cartouches à filtre dans des installations industrielles (groupes de filtration, installations d'aspiration etc.) de différentes branches.

En raison de l'environnement poussiéreux, les cartouches à filtre ont tendance à s'encrasser et doivent régulièrement être remplacées. Le nettoyage professionnel, automatique et doux avec les matières des cartouches à filtre constitue une solution plus économique.

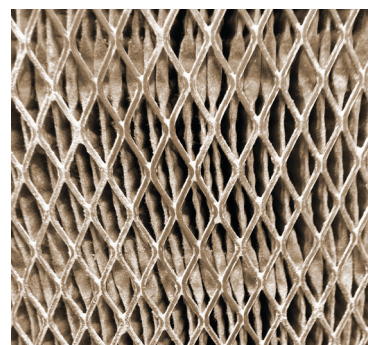

La nouvelle unité de soufflage **M-AIR-217-1400** est fournie avec une buse soufflante spécialement développée pour souffler et éliminer la poussière de manière maîtrisée de l'intérieur vers l'extérieur. Il est ainsi possible de nettoyer les cartouches à filtre en toute sécurité et à intervalles réguliers.

La manipulation est simple.

La procédure de nettoyage est entièrement automatique.

M-AIR-217-1400

Construction


L'unité de soufflage est rectangulaire. Elle est dotée d'une porte destinée à la maintenance et à la commande de l'unité de soufflage. L'armoire électrique du système pneumatique et l'entraînement pneumatique sont installés sur le côté. L'unité peut être ancrée à plusieurs endroits au sol.

- La buse soufflante, qui peut être déplacée vers le bas et le haut en passant par un flexible d'air comprimé commandé par l'entraînement pneumatique se trouve dans la partie supérieure de l'unité de soufflage.
- Dans la partie centrale, la cartouche à filtre se tient sur une grille.
- La partie inférieure contient le récipient récupérateur de poussière et le manchon d'aspiration pour le raccordement d'un aspirateur industriel.



Déroulement du nettoyage

- Positionnement de la cartouche à filtre sur la grille et fermeture de la porte.
- Réglage de la zone à nettoyer grâce à des interrupteurs de fin de course réglables sur l'entraînement pneumatique.
- Mise en marche de l'aspirateur industriel pour l'aspiration du brouillard de poussière.

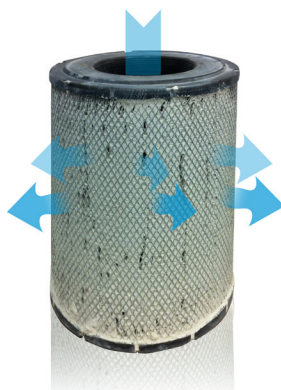

Le nettoyage a lieu de l'intérieur vers l'extérieur : la poussière et la saleté reprennent le chemin qu'elles ont emprunté pour se déposer dans la cartouche.

- Démarrage du nettoyage.
- La buse soufflante se déplace dans la cartouche à filtre. La poussière est soufflée vers l'extérieur en passant par la substance filtrante et retombe dans le récipient récupérateur de poussière.
- La buse soufflante descend jusqu'à la partie la plus basse, inverse le mouvement et repart vers le haut jusqu'à l'extrémité supérieure de la cartouche à filtre. Cette opération est répétée pendant 6 minutes. Après expiration de ce délai, la buse soufflante stoppe et est sortie manuellement de la cartouche à filtre.
- Mise hors service de l'aspirateur industriel.
- Retrait de la cartouche à filtre nettoyée.

Unité de soufflage : M-AIR-217-1400

Les cartouches à filtre suivantes, de construction cylindrique, sont compatibles avec le système :

Hauteur : max. 1400 mm

Diamètre extérieur : max. 540 mm



MUNDER Engineering GmbH & Co. KG
Schickhardt-Ring 34
71726 Benningen
Germany
Fon +49 7144 3348100
Fax +49 7144 3348101
info@airshower.de
www.airshower.de